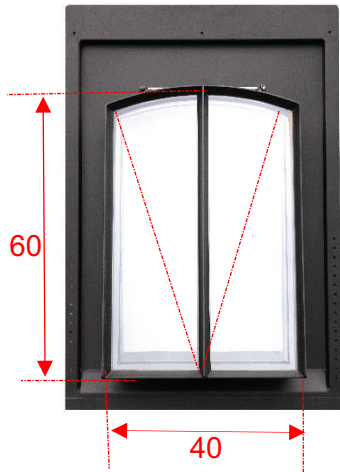

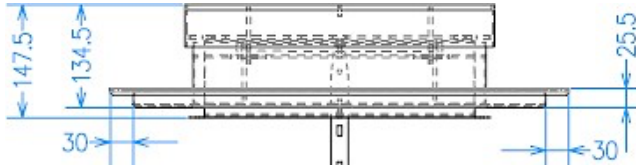
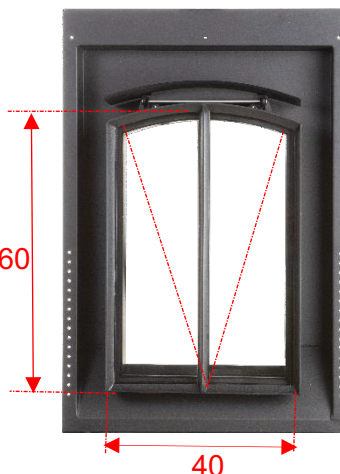
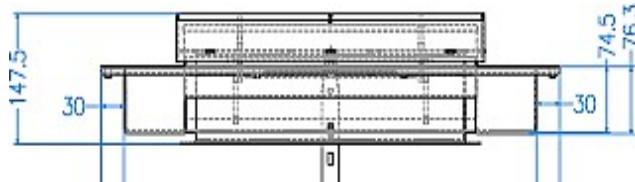
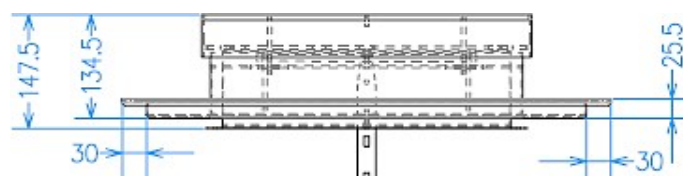

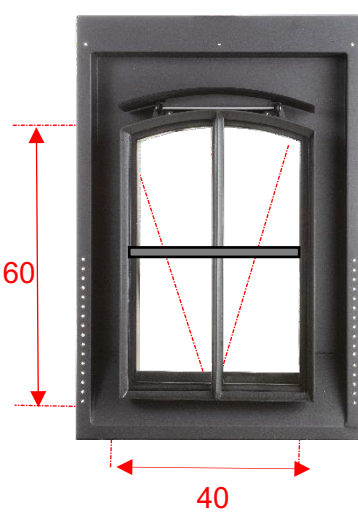
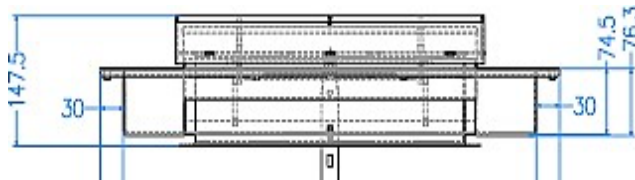

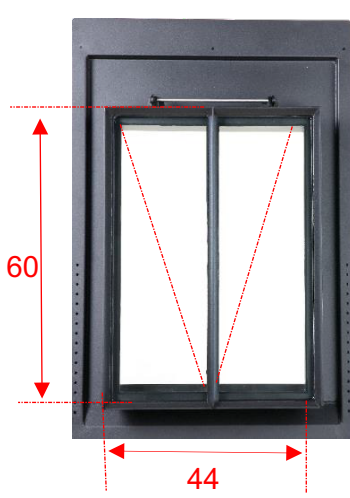
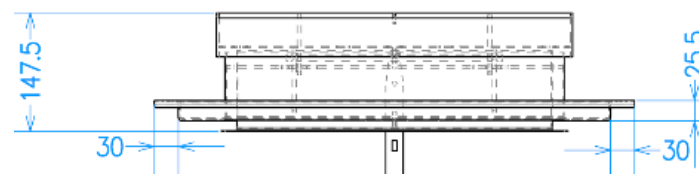
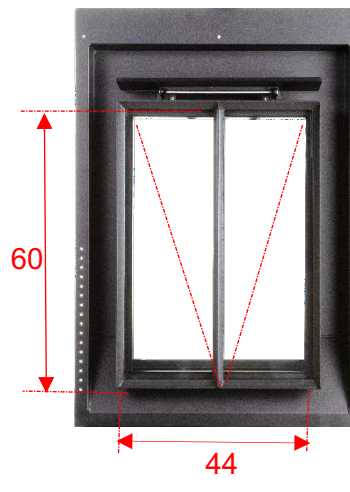
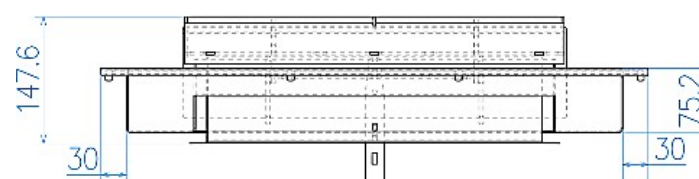

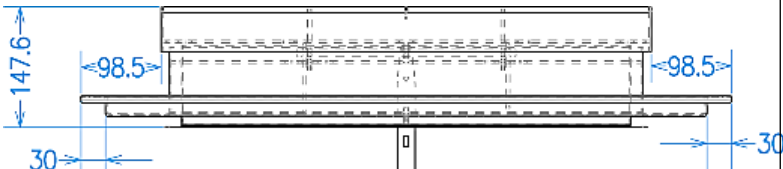

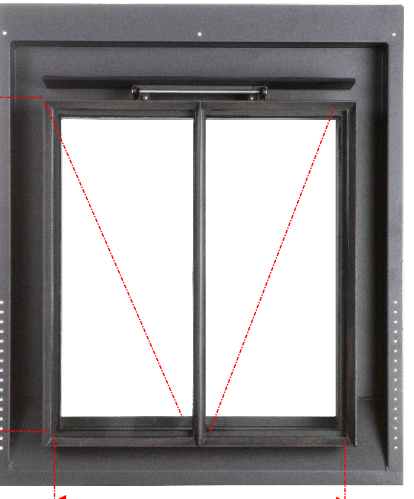
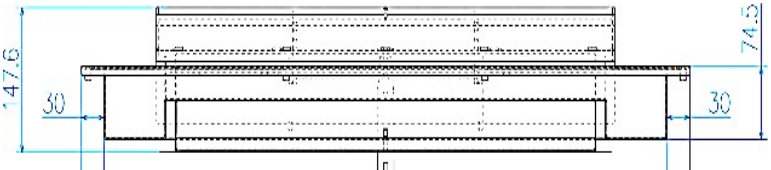
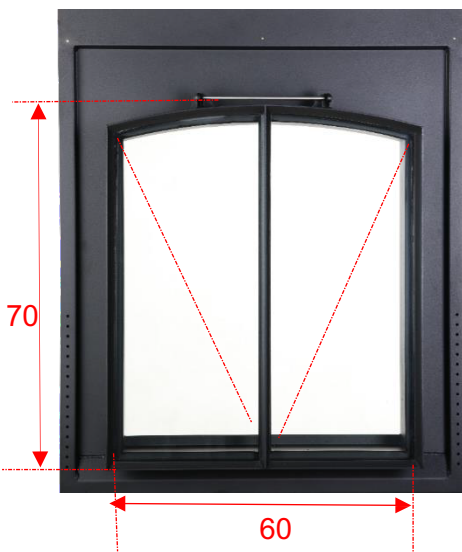
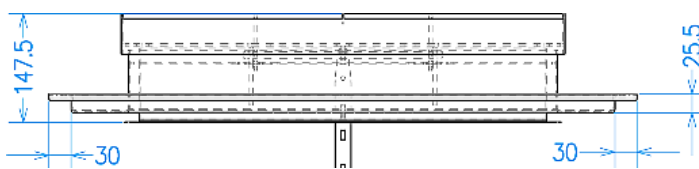
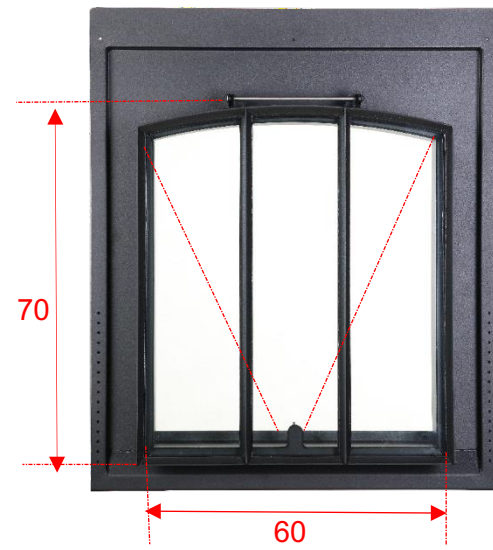
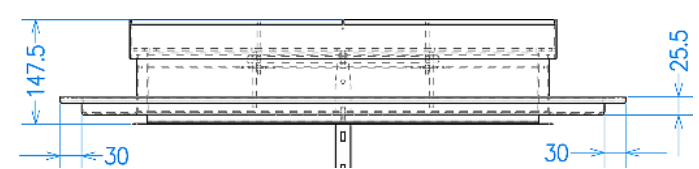








Model	Omschrijving	Afbeelding	Bestelcode	ADVIES
K	Dakraam 40 x 60 cm		Bestelcode DRK	690 €
✓ Plaatsing klaar met een vast gootstuk die de montage eenvoudig maakt. ✓ Het metaal werd antiroest behandeld door metallisatie en afgewerkt met zwarte duurzame poedercoating RAL 9005.Dit volgens C4H normering ✓ Inox (RVS) anti inbraak scharnier. ✓ Bovenaan scharnierend en te openen d.m.v. een steker.Ventilatiestand werd voorzien. ✓ Eén geprofileerde EPD afsluitingsframe met antisneeuw lip. ✓ Inox profiel voorzien voor plaatsing lood. ✓ Voldoet aan de hedendaagse normen door het ont dubbelde geïsoleerde frame en de aangebrachte thermische onderbreking. ✓ HR++ veiligheidsglas: U 1.0/4-15-33.2 met een gladde zwarte warm edge afstandhouder. ✓ U waarde dakraam: 1.55w/mk ✓ Glas vastgezet met een onderhoudsvrije kleurvaste stoppasta. ✓ Geschikt voor een pannen, leien of rieten dakbedekking. ✓ 100% Belgische fabricage. ✓ Afmetingen verpakking : 90 x 65 x 18 cm	  			
LK	Dakraam 40 x 60 cm - lei		Bestelcode DRLK	730 €
- Nieuw - om verzonken in een leien dak te plaatsen. ✓ Plaatsing klaar met een vast gootstuk die de montage eenvoudig maakt. ✓ Het metaal werd antiroest behandeld door metallisatie en afgewerkt met zwarte duurzame poedercoating RAL 9005 Dit volgens C4H normering ✓ Inox (RVS) anti inbraak scharnier. ✓ Bovenaan scharnierend en te openen d.m.v. een steker.Ventilatiestand werd voorzien. ✓ Eén geprofileerde EPD afsluitingsframe met antisneeuw lip. ✓ Inox profiel voorzien voor plaatsing lood. ✓ Voldoet aan de hedendaagse normen door het ont dubbelde geïsoleerde frame en de aangebrachte thermische onderbreking. ✓ HR++ veiligheidsglas: U 1.0/4-15-33.2 met een gladde zwarte warm edge afstandhouder. ✓ U waarde dakraam: 1.55w/mk ✓ Glas vastgezet met een onderhoudsvrije kleurvaste stoppasta. ✓ Geschikt voor alle soorten leien ✓ Max.dikte van de dakbedekking = 35mm. ✓ 100% Belgische fabricage. ✓ Afmetingen verpakking : 90 x 65 x 18 cm	  			



Model	Omschrijving	Afbeelding	Bestelcode	ADVIES
KK	Dakraam 40 x 60 cm		Bestelcode DRKK	710 €
✓ Plaatsing klaar met een vast gootstuk die de montage eenvoudig maakt. ✓ Het metaal werd antiroest behandeld door metallisatie en afgewerkt met zwarte duurzame poedercoating RAL 9005. Dit volgens C4H normering ✓ Inox (RVS) anti inbraak scharnier. ✓ Bovenaan scharnierend en te openen d.m.v. een steker.Ventilatiestand werd voorzien. ✓ Eén geprofileerde EPD afsluitingsframe met antisneeuw lip. ✓ Inox profiel voorzien voor plaatsing lood. ✓ Voldoet aan de hedendaagse normen door het ont dubbelde geïsoleerde frame en de aangebrachte thermische onderbreking. ✓ HR++ veiligheidsglas: U 1.0/4-15-33.2 met een gladde zwarte warm edge afstandhouder. ✓ U waarde dakraam: 1.55w/mk ✓ Glas vastgezet met een onderhoudsvrije kleurvaste stoppasta. ✓ Geschikt voor een pannen, leien of rieten dakbedekking. ✓ 100% Belgische fabricage. ✓ Afmetingen verpakking : 90 x 65 x 18 cm	  			
LKK	Dakraam 40 x 60 cm – lei		Bestelcode DRLKK	740 €
- Nieuw - om verzonken in een leien dak te plaatsen. ✓ Plaatsing klaar met een vast gootstuk die de montage eenvoudig maakt. ✓ Het metaal werd antiroest behandeld door metallisatie en afgewerkt met zwarte duurzame poedercoating RAL 9005. Dit volgens C4H normering ✓ Inox (RVS) anti inbraak scharnier. ✓ Bovenaan scharnierend en te openen d.m.v. een steker.Ventilatiestand werd voorzien. ✓ Eén geprofileerde EPD afsluitingsframe met antisneeuw lip. ✓ Inox profiel voorzien voor plaatsing lood. ✓ Voldoet aan de hedendaagse normen door het ont dubbelde geïsoleerde frame en de aangebrachte thermische onderbreking. ✓ HR++ veiligheidsglas: U 1.0/4-15-33.2 met een gladde zwarte warm edge afstandhouder. ✓ U waarde dakraam: 1.55w/mk ✓ Glas vastgezet met een onderhoudsvrije kleurvaste stoppasta. ✓ Geschikt voor alle soorten leien ✓ Max.dikte van de dakbedekking = 35mm. ✓ 100% Belgische fabricage. ✓ Afmetingen verpakking : 90 x 65 x 18 cm	  			


Model	Omschrijving	Afbeelding	Bestelcode	ADVIES
KR	Dakraam 44 x 60 cm		Bestelcode DRKR	670 €
✓ Plaatsing klaar met een vast gootstuk die de montage eenvoudig maakt. ✓ Het metaal werd antiroest behandeld door metallisatie en afgewerkt met zwarte duurzame poedercoating RAL 9005. Dit volgens C4H normering ✓ Inox (RVS) anti inbraak scharnier. ✓ Bovenaan scharnierend en te openen d.m.v. een steker. Ventilatiestand werd voorzien. ✓ Eén geprofileerde EPD afsluitingsframe met antisneeuw lip. ✓ Inox profiel voorzien voor plaatsing lood. ✓ Voldoet aan de hedendaagse normen door het ontubbelde geïsoleerde frame en de aangebrachte thermische onderbreking. ✓ HR++ veiligheidsglas: U 1.0/4-15-33.2 met een gladde zwarte warm edge afstandhouder. ✓ U waarde dakraam: 1.55w/²mk ✓ Glas vastgezet met een onderhoudsvrije kleurvaste stoppasta. ✓ Geschikt voor een pannen, leien of rieten dakbedekking. ✓ 100% Belgische fabricage. ✓ Afmetingen verpakking : 90 x 65 x 18 cm	  			
LKR	Dakraam 44 x 60 cm – lei		Bestelcode DRLKR	710 €
- Nieuw - om verzonken in een leien dak te plaatsen. ✓ Plaatsing klaar met een vast gootstuk die de montage eenvoudig maakt. ✓ Het metaal werd antiroest behandeld door metallisatie en afgewerkt met zwarte duurzame poedercoating RAL 9005. Dit volgens C4H normering ✓ Inox (RVS) anti inbraak scharnier. ✓ Bovenaan scharnierend en te openen d.m.v. een steker. Ventilatiestand voorzien. ✓ Eén geprofileerde EPD afsluitingsframe met antisneeuw lip. ✓ Inox profiel voorzien voor plaatsing lood. ✓ Voldoet aan de hedendaagse normen door het ontubbelde geïsoleerde frame en de aangebrachte thermische onderbreking. ✓ HR++ veiligheidsglas: U 1.0/4-15-33.2 met een gladde zwarte warm edge afstandhouder. ✓ U waarde dakraam: 1.55w/²mk ✓ Glas vastgezet met een onderhoudsvrije kleurvaste stoppasta. ✓ Geschikt voor alle soorten leien dakbedekkingen. ✓ Max. dikte van de dakbedekking = 35mm. ✓ 100% Belgische fabricage. ✓ Afmetingen verpakking : 90 x 65 x 18 cm	  			




Model	Omschrijving	Afbeelding	Bestelcode	ADVIES
PR Dakraam 60 x 70 cm			Bestelcode DRPR	780 €
✓ Plaatsing klaar met een vast gootstuk die de montage eenvoudig maakt. ✓ Het metaal werd antiroest behandeld door metallisatie en afgewerkt met zwarte duurzame poedercoating RAL 9005. Dit volgens C4H normering ✓ Inox (RVS) anti inbraak scharnier. ✓ Bovenaan scharnierend en te openen d.m.v. een steker. Ventilatiestand werd voorzien. Kan geautomatiseerd worden (optie) ✓ Eén geprofileerde EPD afsluitingsframe met antisneeuw lip. ✓ Inox profiel voorzien voor plaatsing lood. ✓ Voldoet aan de hedendaagse normen door het ontdubbelde geïsoleerde frame en de aangebrachte thermische onderbreking. ✓ HR++ veiligheidsglas: U 1.0/4-15-33.2 met een gladde zwarte warm edge afstandhouder. ✓ U waarde dakraam: 1.45w/m²mk ✓ Glas vastgezet met een onderhoudsvrije kleurvastestoppasta. ✓ Geschikt voor een pannen, leien of rieten dakbedekking. ✓ 100% Belgische fabricage. ✓ Afmetingen verpakking : 100 x 82 x 18 cm		  		
LPR Dakraam 60 x 70 cm - lei			Bestelcode DRLPR	805 €
- Nieuw - om verzonken in een leien dak te plaatsen. ✓ Plaatsing klaar met een vast gootstuk die de montage eenvoudig maakt. ✓ Het metaal werd antiroest behandeld door metallisatie en afgewerkt met zwarte duurzame poedercoating RAL 9005. Dit volgens C4H normering ✓ Inox (RVS) anti inbraak scharnier. ✓ Bovenaan scharnierend en te openen d.m.v. een steker. Ventilatiestand voorzien. Kan geautomatiseerd worden (optie) ✓ Eén geprofileerde EPD afsluitingsframe met antisneeuw lip. ✓ Inox profiel voorzien voor plaatsing lood. ✓ Voldoet aan de hedendaagse normen door het ontdubbelde geïsoleerde frame en de aangebrachte thermische onderbreking. ✓ HR++ veiligheidsglas: U 1.0/4-15-33.2 met een gladde zwarte warm edge afstandhouder. ✓ U waarde dakraam: 1.45w/m²mk ✓ Glas vastgezet met een onderhoudsvrije kleurvastestoppasta. ✓ Geschikt voor alle soorten leien dakbedekkingen ✓ Max. dikte van de dakbedekking = 35mm. ✓ 100% Belgische fabricage. ✓ Afmetingen verpakking : 100 x 82 x 18 cm		  		

Model	Omschrijving	Afbeelding	Bestelcode	ADVIES
PM	Dakraam 60 x 70 cm		Bestelcode DRPM	800 €
✓ Plaatsing klaar met een vast gootstuk die de montage eenvoudig maakt. ✓ Het metaal werd antiroest behandeld door metallisatie en afgewerkt met zwarte duurzame poedercoating RAL 9005. Dit volgens C4H normering ✓ Inox (RVS) anti inbraak scharnier. ✓ Bovenaan scharnierend en te openen d.m.v. een steker. Ventilatiestand werd voorzien. Kan geautomatiseerd worden (optie) ✓ Eén geprofileerde EPD afsluitingsframe met antisneeuw lip. ✓ Inox profiel voorzien voor plaatsing lood. ✓ Voldoet aan de hedendaagse normen door het ontdubbelde geïsoleerde frame en de aangebrachte thermische onderbreking. ✓ HR++ veiligheidsglas: U 1.0/4-15-33.2 met een gladde zwarte warm edge afstandhouder. ✓ U waarde dakraam: 1.45w/mk ✓ Glas vastgezet met een onderhoudsvrije kleurvast stoppasta. ✓ Geschikt voor een pannen, leien of rieten dakbedekking. ✓ 100% Belgische fabricage. ✓ Afmetingen verpakking : 100 x 82 x 18 cm		  		
P	Dakraam 60 x 70 cm		Bestelcode DRP	810 €
✓ Plaatsing klaar met een vast gootstuk die de montage eenvoudig maakt. ✓ Het metaal werd antiroest behandeld door metallisatie en afgewerkt met zwarte duurzame poedercoating RAL 9005. Dit volgens C4H normering ✓ Inox (RVS) anti inbraak scharnier. ✓ Bovenaan scharnierend en te openen d.m.v. een steker. Ventilatiestand werd voorzien. Kan geautomatiseerd worden (optie) ✓ Eén geprofileerde EPD afsluitingsframe met antisneeuw lip. ✓ Inox profiel voorzien voor plaatsing lood. ✓ Voldoet aan de hedendaagse normen door het ontdubbelde geïsoleerde frame en de aangebrachte thermische onderbreking. ✓ HR++ veiligheidsglas: U 1.0/4-15-33.2 met een gladde zwarte warm edge afstandhouder. ✓ U waarde dakraam: 1.45w/mk ✓ Glas vastgezet met een onderhoudsvrije kleurvast stoppasta. ✓ Geschikt voor een pannen, leien of rieten dakbedekking. ✓ 100% Belgische fabricage. ✓ Afmetingen verpakking : 100 x 82 x 18 cm		  		

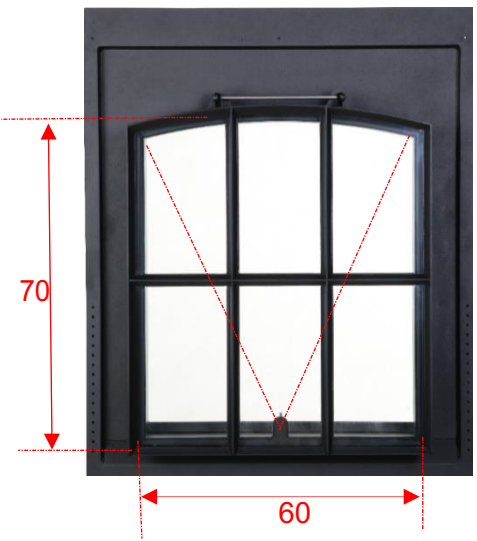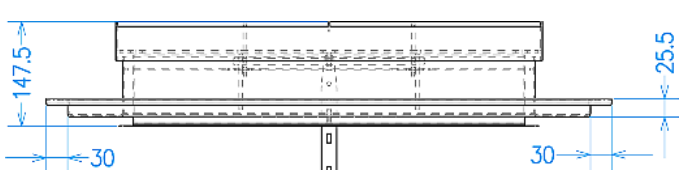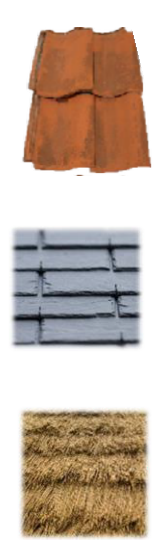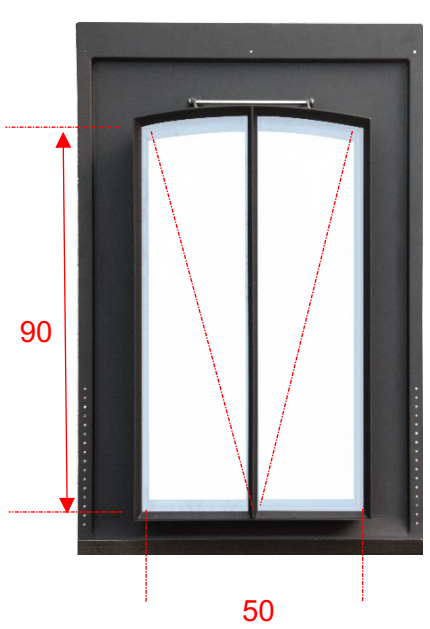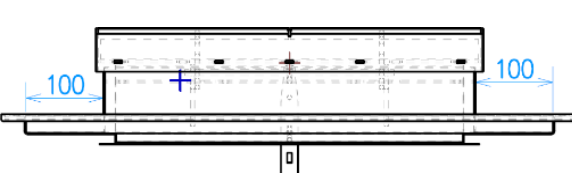Model	Omschrijving	Afbeelding	Bestelcode	ADVIES
PK	Dakraam 60 x 70 cm		Bestelcode DRPK	830 €
✓ Plaatsing klaar met een vast gootstuk die de montage eenvoudig maakt. ✓ Het metaal werd antiroest behandeld door metallisatie en afgewerkt met zwarte duurzame poedercoating RAL 9005. Dit volgens C4H normering ✓ Inox (RVS) anti inbraak scharnier. ✓ Bovenaan scharnierend en te openen d.m.v. een steker. Ventilatiestand werd voorzien. Kan geautomatiseerd worden (optie) ✓ Eén geprofileerde EPD afsluitingsframe met antisneeuw lip. ✓ Inox profiel voorzien voor plaatsing lood. ✓ Voldoet aan de hedendaagse normen door het ontubbelde geïsoleerde frame en de aangebrachte thermische onderbreking. ✓ HR++ veiligheidsglas: U 1.0/4-15-33.2 met een gladde zwarte warm edge afstandhouder. ✓ U waarde dakraam: 1.45w/mk ✓ Glas vastgezet met een onderhoudsvrije kleurvaste stoppasta. ✓ Geschikt voor een pannen, leien of rieten dakbedekking. ✓ 100% Belgische fabricage. ✓ Afmetingen verpakking : 100 x 82 x 18 cm		  		
F	Dakraam 50 x 90 cm		Bestelcode DRF	915 €
✓ Plaatsing klaar met een vast gootstuk die de montage eenvoudig maakt. ✓ Het metaal werd antiroest behandeld door metallisatie en afgewerkt met zwarte duurzame poedercoating RAL 9005. Dit volgens C4H normering ✓ Inox (RVS) anti inbraak scharnier. ✓ Bovenaan scharnierend en te openen d.m.v. een steker. Ventilatiestand werd voorzien. Kan geautomatiseerd worden (optie) ✓ Eén geprofileerde EPD afsluitingsframe met antisneeuw lip. ✓ Inox profiel voorzien voor plaatsing lood. ✓ Voldoet aan de hedendaagse normen door het ontubbelde geïsoleerde frame en de aangebrachte thermische onderbreking. ✓ HR++ veiligheidsglas: U 1.0/4-15-33.2 met een gladde zwarte warm edge afstandhouder. ✓ U waarde dakraam: 1.45w/mk ✓ Glas vastgezet met een onderhoudsvrije kleurvaste stoppasta. ✓ Geschikt voor een pannen, leien of rieten dakbedekking. ✓ 100% Belgische fabricage. ✓ Afmetingen verpakking : 120 x 77 x 18 cm ✓ Opmerking: Uitermate geschikt voor plaatsing in RIET vanwege verbrede goot.		  		

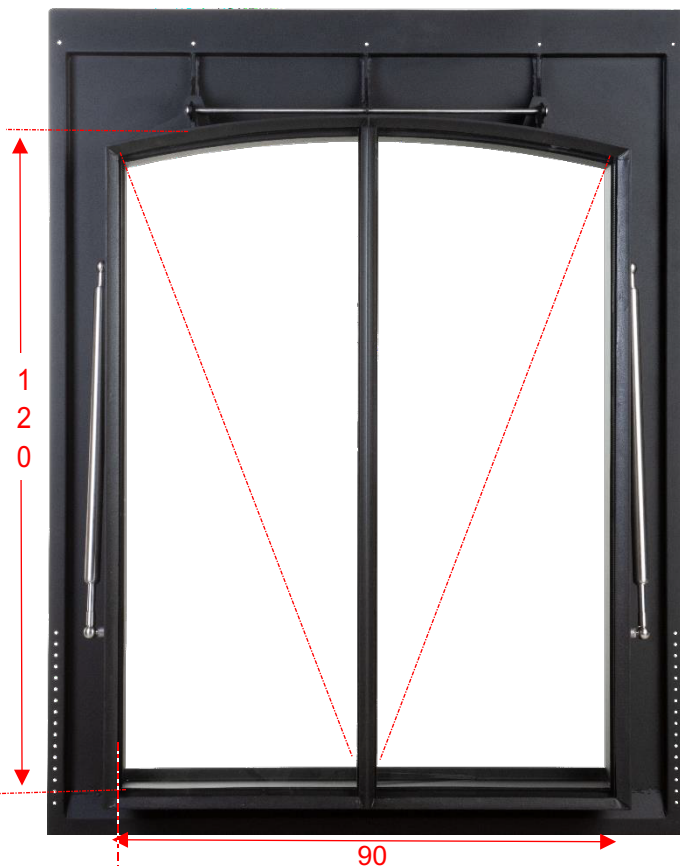Model	Omschrijving	Afbeelding	Bestelcode	ADVIES
X	Dakraam 77 x 118 cm		Bestelcode DRX	1122€
✓ Plaatsing klaar met een vast gootstuk die de montage eenvoudig maakt. ✓ Het metaal werd antiroest behandeld door metallisatie en afgewerkt met zwarte duurzame poedercoating RAL 9005. Dit volgens C4H normering ✓ Inox (RVS) anti inbraak scharnier. ✓ Bovenaan scharnierend en te openen d.m.v. een steker. Ventilatiestand is voorzien. Kan geautomatiseerd worden (optie). ✓ Eén geprofileerde EPD afsluitingsframe met antisneeuw lip. ✓ Inox profiel voorzien voor plaatsing lood. ✓ Voldoet aan de hedendaagse normen door het ontdubbelde geïsoleerde frame en de aangebrachte thermische onderbreking. ✓ HR++ veiligheidsglas: U 1.0/ 4-15-33.2 met gladde zwarte warm edge afstandhouder. ✓ U waarde dakraam: 1.36 w/mk ✓ Glas vastgezet met een onderhoudsvrije kleurvaste stoppasta. ✓ Geschikt voor een pannen, leien of rieten dakbedekking. ✓ 100% Belgische fabricage. ✓ Afmetingen verpakking : 148 x 97 x 18 cm	 			
V	Dakraam B 90 x H 120 cm		Bestelcode DRV	1800€
---- Nieuw ---- Geschikt om te functioneren als nooduitgang. ✓ Plaatsing klaar met een vast gootstuk die de montage eenvoudig maakt. ✓ Metaal is antiroest behandeld en afgewerkt met zwarte duurzame poedercoating RAL 9005. Dit volgens C4H normering ✓ Inox (RVS) anti inbraak scharnier. ✓ Bovenaan scharnierend en te openen d.m.v. een steker. Ventilatiestand voorzien. ✓ Eén geprofileerde EPD afsluitingsframe met antisneeuw lip. ✓ Eén frame door geïsoleerde hoeken. ✓ Voldoet aan de hedendaagse normen door het ontdubbelde geïsoleerde frame en thermische onderbreking. ✓ HR++ veiligheidsglas: U 1.0 / 4-15-33.2 ✓ Glas vastgezet met een onderhoudsvrije kleurvaste stoppasta. ✓ Geschikt voor een pannen, leien of rieten dakbedekking. ✓ Voldoet aan de normering rond nooduitgang. ✓ Vrije opening van 1 M² ✓ Makkelijk te openen m.b.v 2 Inox gasveren. ✓ 100 % Belgische fabricage ✓ Geleverd op houten bok: B120xD60xH150	 			

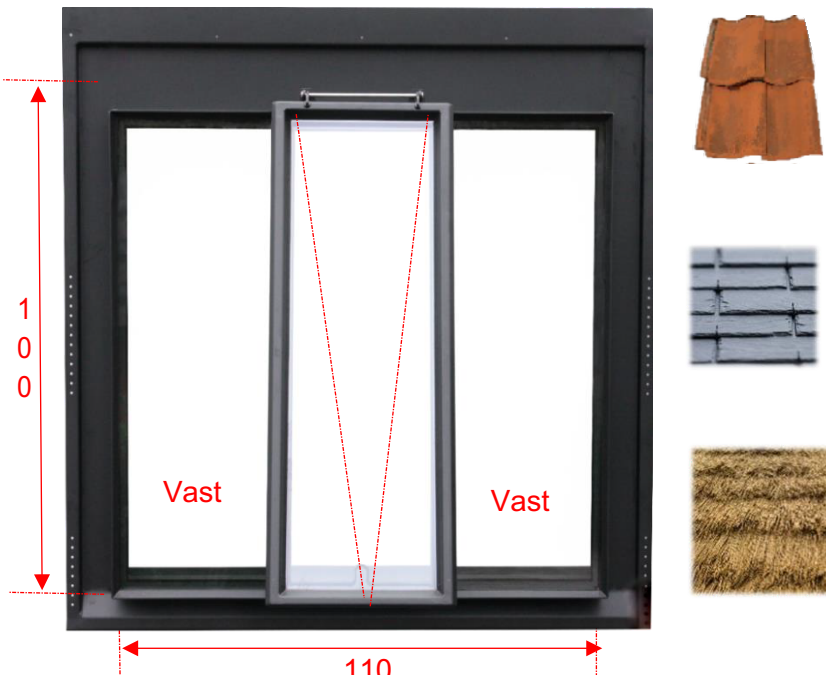Model	Omschrijving	Afbeelding	Bestelcode	ADVIES
G	Dakraam 110 x 100		Bestelcode DRG	1390 €
✓ Plaatsing klaar met een vast gootstuk die de montage eenvoudig maakt. ✓ Het metaal werd antiroest behandeld door metallisatie en afgewerkt met zwarte duurzame poedercoating RAL 9005. Dit volgens C4H normering ✓ Inox (RVS) anti inbraak scharnier. ✓ Middenste deel bovenaan scharnierend en te openen d.m.v. een steker. Ventilatiestand werd voorzien. Kan geautomatiseerd worden (optie) ✓ Eén geprofileerde EPD afsluitingsframe met antisneeuw lip. ✓ Inox profiel voorzien voor plaatsing lood. ✓ Voldoet aan de hedendaagse normen door het ontubbelde geïsoleerde frame en de aangebrachte thermische onderbreking. ✓ HR++ veiligheidsglas: U 1.0/4-15-33.2 met gladde zwarte warm edge afstandhouder. ✓ U waarde dakraam: 1.45w/mk ✓ Glas vastgezet met een onderhoudsvrije kleurvaste stoppasta. ✓ Geschikt voor een pannen, leien of rieten dakbedekking. ✓ 100% Belgische fabricage. ✓ Afmetingen verpakking : 130 x 132 x 15 cm				
U	Lichtstraat 105 x 210 <u>ENKEL OP BESTELLING.</u> Vraag naar de leveringstermijn		Bestelcode DRU	2700 €
--- Nieuw --- ✓ Plaatsing klaar met een vast gootstuk die de montage eenvoudig maakt. ✓ Het metaal werd antiroest behandeld door metallisatie en afgewerkt met zwarte duurzame poedercoating RAL 9005. Dit volgens C4H normering ✓ Inox profiel voorzien voor plaatsing lood. ✓ Voldoet aan de hedendaagse normen door het ontubbelde geïsoleerde frame en de aangebrachte thermische onderbreking. ✓ HR++ veiligheidsglas: U 1.1 / 5-15-33.2 Met zwarte warm edge afstandshouder ✓ Glas vastgezet met een onderhoudsvrije kleurvaste stoppasta. ✓ Geschikt voor een pannen, leien of rieten dakbedekking. ✓ 100% Belgische fabricage				

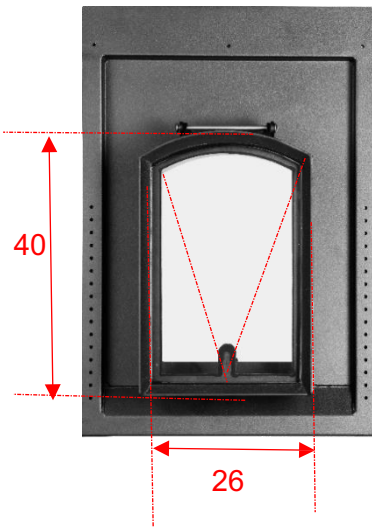Model	Omschrijving	Afbeelding	Bestelcode	ADVIES
M	Dakraam B 26 x H 40 cm		Bestelcode DRM	605 €
✓ Plaatsing klaar met vast gootstuk die de montage eenvoudig maakt. ✓ Glas vastgezet met een onderhoudsvrije kleurvaste stoppasta. ✓ Antiroest behandeld en afgewerkt met zwarte duurzame poedercoating. Volgens C4H normering. ✓ Inox (RVS) scharnier. ✓ In verschillende standen <u>te openen</u> d.m.v. een uitzetijzer (steker). ✓ Voldoet aan de hedendaagse normen door het ontubbelde geïsoleerde frame en thermische onderbreking. ✓ HR++ veiligheidsglas: k1.1 // 4-15-33.2 ✓ 100 % Belgische fabricage ✓ Geschikt voor alle dakbedekkingen. ✓ Afmetingen verpakking : 46 x 68 x 16	 			
Z	Dakraam B 60 x H 80 cm zink		Bestelcode DRZ	940 €
- Nieuw – om in een zinken dak te plaatsen. ✓ Plaatsing klaar. ✓ Glas vastgezet met een onderhoudsvrije kleurvaste stoppast ✓ Antiroest behandeld en afgewerkt met zwarte duurzame poedercoating. Volgens C4H normering. ✓ Dichting d.m.v 2 akoestisch isolerend, wind- en waterdichte polyurethaan schuimband. ✓ Inox (RVS) scharnier. ✓ In verschillende standen <u>te openen</u> d.m.v. een uitzetijzer (steker). ✓ Voldoet aan de hedendaagse normen door het ontubbelde geïsoleerde frame en thermische onderbreking. ✓ Voorzien op een houten opkant te plaatsen ✓ HR++ veiligheidsglas: k1.1 // 4-15-33.2 ✓ Onderaan overstekend glasblad. ✓ 100 % Belgische fabricage ✓ Geschikt voor zinken daken ✓ Afmetingen verpakking : 74 x 95 x 16	  			

Model	Omschrijving	Afbeelding	Bestelcode	ADVIES
AUTOMATISATIE		Enkel toepasbaar op modellen: P-PM-PK-PR-LPR-F-X-G		
Wanneer het dakraam slecht bereikbaar is of om het openen te vermakkelijken, is het mogelijk het dakraam te voorzien van een elektrische ketting motor van het merk Nekos- Kato. Installatie in ons atelier. 4 mogelijke opties:				
KATO C110 - 220 V motor. Aan te sluiten op een switch schakelaar. Instelbare opening 10,20,30,40 cm	Bestelcode: DA 351 €			
KATO RADIO ADV – 220 V Met afstandbediening 30 kanaals Instelbare opening 10,20,30,40 cm Parallel schakelbaar.	Bestelcode: DAA 445 €			
KATO RADIO ADV met regensensor Met afstandbediening 30 kanaals Instelbare opening 10,20,30,40 cm Parallel schakelbaar. Met NSR1-R verwarmde regensensor	Bestelcode: DAAR 540 €			
KATO 305 RWA rookafvoer Met EMB 7300 centrale / sturing Set batterijen Schakelaar "breek het glas" Mogelijkheid om 2 motoren te koppelen Functioneert 30 min bij 300° C Instelbare opening tot 50 cm En 12101-2:2003-09	Bestelcode: DARWA 988 €			
KOPPELPROFIEL		DRKPP 77 €		
✓ Dit profiel maakt het mogelijk om de dakramen naast en tegen elkaar te plaatsen en zo de onderlinge afstand te minimaliseren. ✓ Eenvoudige, snelle waterdichte montage ✓ Vervaardigd uit metaal ✓ Antiroest behandeld en afgewerkt met zwarte duurzame poedercoating RAL 9005. Dit volgens C4H normering ✓ <u>Geschikt voor model P,PM,PK,PR</u>				

Model	Omschrijving	Afbeelding	Bestelcode	ADVIES
-------	--------------	------------	------------	--------

KOPPELPROFIEL		DRKPX	105 €	
✓ Dit profiel maakt het mogelijk om de dakramen naast en tegen elkaar te plaatsen en zo de onderlinge afstand te minimaliseren. ✓ Eenvoudige, snelle waterdichte montage ✓ Vervaardigd uit metaal ✓ Antiroest behandeld en afgewerkt met zwarte duurzame poedercoating RAL 9005. Dit volgens C4H normering ✓ <u>Geschikt voor model X</u>				
KOPPELPROFIEL		DRKPU	125 €	
✓ Dit profiel maakt het mogelijk om de dakramen naast en tegen elkaar te plaatsen en zo de onderlinge afstand te minimaliseren. ✓ Eenvoudige, snelle waterdichte montage ✓ Vervaardigd uit metaal ✓ Antiroest behandeld en afgewerkt met zwarte duurzame poedercoating RAL 9005. Dit volgens C4H normering ✓ <u>Geschikt voor model U</u>				
KORTE STEKER		DRKS	10 €	
✓ Wanneer de bijgeleverde steker (uitzetijzer) bij een gesloten stand van het dakraam te veel naar binnensteekt. ✓ Totaal lengte +/- 20 cm ✓ 3 standen met verluchtingsstand				
✓ GLAS	Vraag naar de mogelijkheden			

Foto's in deze folder kunnen enigszins afwijken.

Voor de meest recente prijzen kijk op
www.lesboisdantan.com

Prijzen in deze folder zijn ex.btw